


IL GIARDINO DELLE MERAVIGLIE



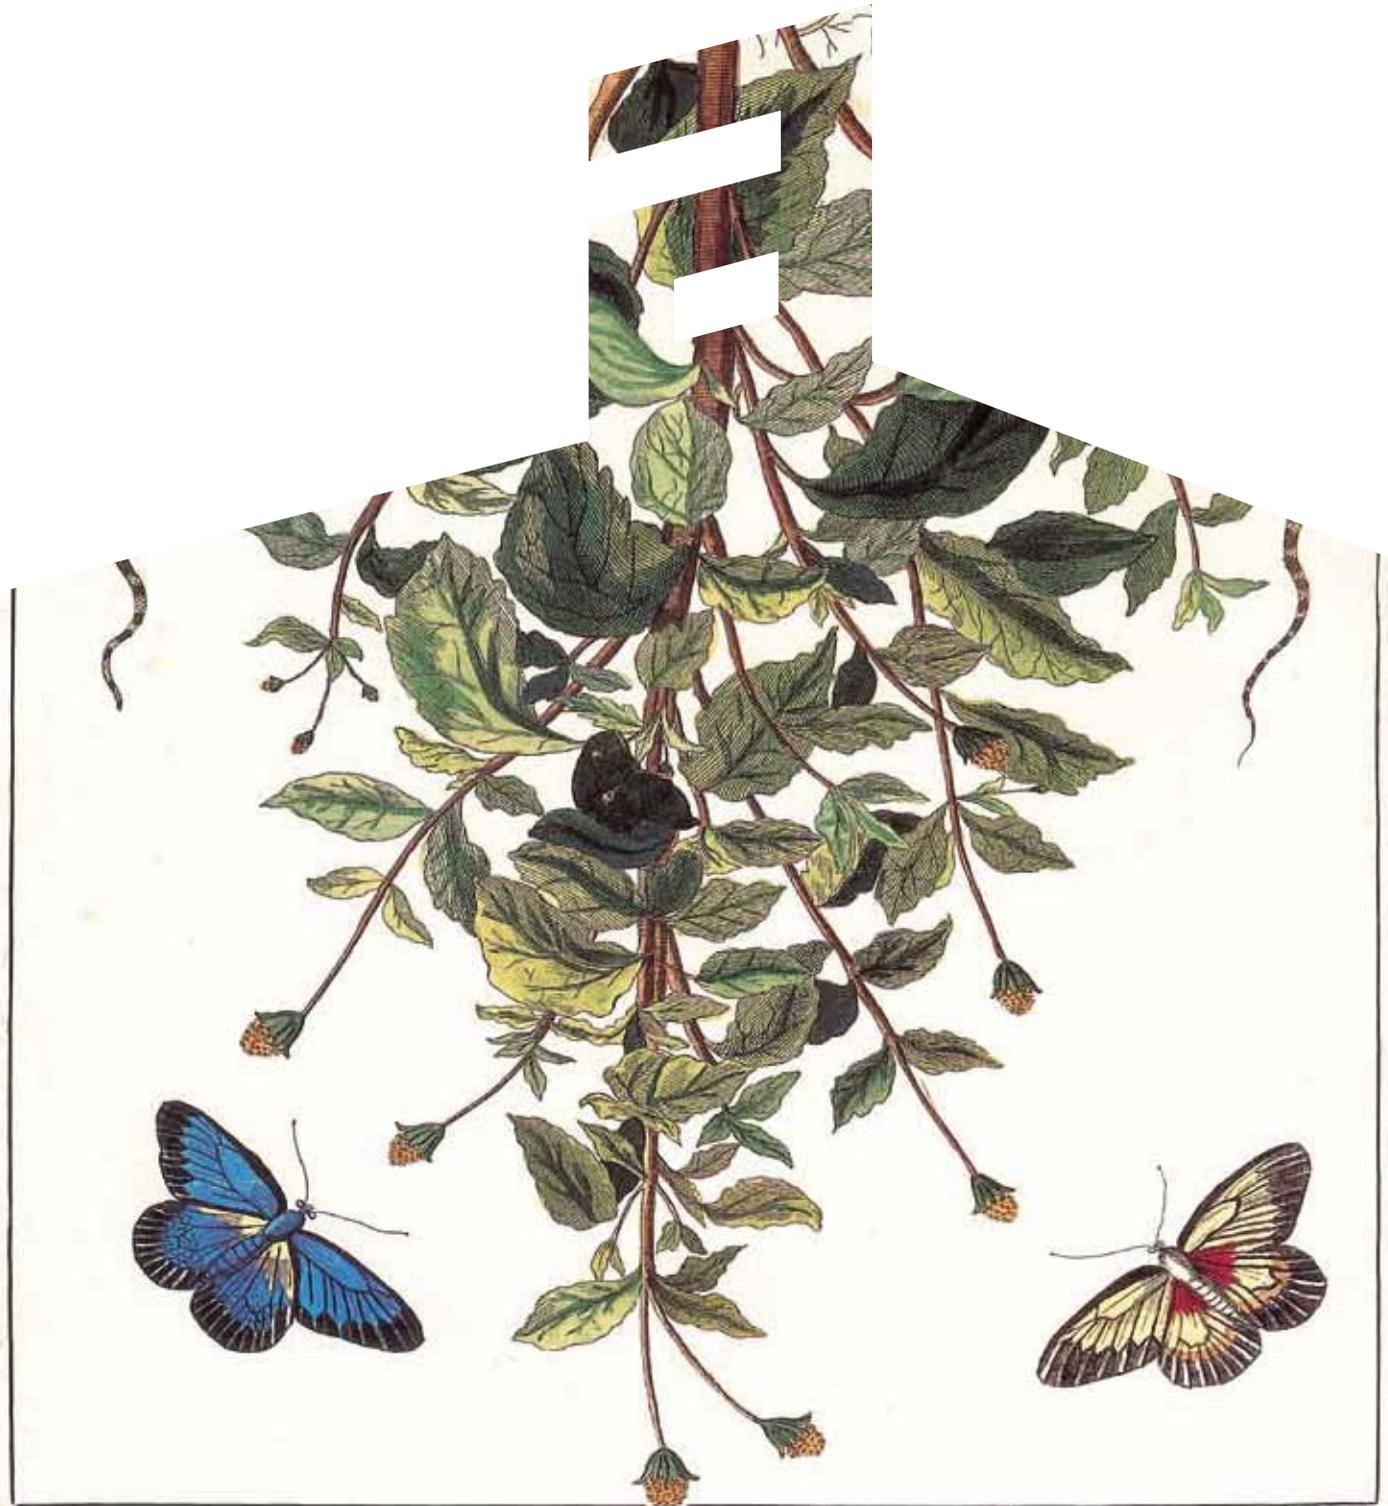

Fondata nel 1970 con il nome Edilmoquette, **Area Pavimenti** è oggi una realtà consolidata che persegue l'obiettivo di migliorare ogni giorno la qualità della vita, contribuendo a creare l'habitat ideale in ogni contesto attraverso la proposta di programmi di pavimentazione accuratamente selezionati ed installati con professionalità.

La grande esperienza distributiva ed il prezioso know-how acquisito in **oltre 40 anni di attività** permettono ad Area Pavimenti di soddisfare le diverse esigenze del mercato con un mix merceologico di prodotti di alta gamma, caratterizzati da elevata qualità, estetica raffinata e grande funzionalità.

A conferma della profonda cultura e conoscenza dei materiali che ne caratterizza la presenza sul mercato, Area Pavimenti è in grado di fornire, in esclusiva per l'Italia, programmi di pavimentazione di fama internazionale garantiti da marchi di provata fiducia. A questi si affiancano le linee di prodotto esclusive, appositamente studiate con fornitori selezionati per proporre **un'offerta completa e diversificata, dal legno ai resilienti, dal laminato al tessile.**

Area Pavimenti è un'azienda che ogni giorno lavora insieme ai rivenditori più qualificati, agli architetti e ai costruttori mettendo a disposizione esperienza e know-how, supportati dall'attenta attività di consulenza e dal servizio completo. Area Pavimenti è il partner professionale per progettare e costruire, insieme.



Area Pavimenti è certificata FSC Chain of Custody
I prodotti certificati FSC® sono disponibili su richiesta.

Il marchio della gestione forestale responsabile



IL GIARDINO DELLE MERAVIGLIE

SEMPRE PIÙ SPESSO, NELL'ARCHITETTURA DELLA CASA E DEGLI SPAZI RICREATIVI, SI ASSISTE A UNA PROGRESSIVA FUSIONE DEGLI SPAZI E ALLA
RIDEFINIZIONE DEI CONFINI ABITUALI TRA CIÒ CHE È "DENTRO" E CIÒ CHE È "FUORI".
COMPLICI LE AMPIE APERTURE E LA CRESCENTE IMPORTANZA DEI TERRAZZI E DELLE AREE LIVING OPEN-AIR,
LE MODALITÀ DI UTILIZZO E DI FRUIZIONE DEGLI AMBIENTI SI STANNO UNIFORMANDO SEMPRE PIÙ TRA INTERNO ED ESTERNO
E QUESTO COMPORTA LA CONTINUA RICERCA DI INTERPRETAZIONI INEDITE DELLE MATERIE PRIME TRADIZIONALI, TRA CUI IL LEGNO, A CUI OGGI SI AFFIANCANO MATERIALI DI NUOVA CONCEZIONE.

IL LEGNO HA DA SEMPRE UN FASCINO PARTICOLARE:
LE ESSENZE ESOTICHE SONO LE PIÙ INDICATE PER L'USO ESTERNO, PERCHÉ RESISTENTI PER NATURA ALLE INTEMPERIE
E PER I PIÙ TRADIZIONALISTI LA DECLINAZIONE È UNA SOLTANTO: IL DECKING IN LISTONE, POSATO TRADIZIONALMENTE CON LE CLIP SUI MAGATELLI, COME GOLDECK PLUS, IN IPÉ BOLIVIANO E SOLÉO PLUS, IN TEAK CERTIFICATO.

NUOVE INTERPRETAZIONI DEL LEGNO ALL'ARIA APERTA, TUTTAVIA, PRIVILEGIANO LA PRATICITÀ DEI SISTEMI AUTOPOSANTI CON QUADROTTE PREASSEMBLATE, INSTALLABILI A INCASTRO. GOLDECK NILO, CON LA SUA BASE A CLIC IN POLIPROPILENE È UN CONCENTRATO DI TECNOLOGIA.

CI SONO INFINE ALCUNE IMPORTANTI NOVITÀ, DATE DALL'INTRODUZIONE DELLA *FIBRA DI BAMBUS CHE SOSTITUISCE IL LEGNO CON FINALITÀ INNANZITUTTO ECOLOGICHE*: PATIO, INFATTI, SI FA APPREZZARE PER LA SUA COMPOSIZIONE IN FIBRA DI BAMBUS E RESINE, CHE GARANTISCE DURABILITÀ E PIACEVOLEZZA A MANUTENZIONE ZERO.

UN DOVEROSO ACCENNO, INFINE, AL GIUSTO COMPLETAMENTO DEGLI SPAZI APERTI: GREEN È IL *MANTO ERBOSO SINTETICO PERFETTO PER PORTARE LA PIACEVOLEZZA DI UN PRATO VERDE ANCHE NEI CONTESTI IMPOSSIBILI*, SENZA BISOGNO DI IRRIGAZIONE E SENZA LE PROBLEMATICHE OPERAZIONI DI TAGLIO E MANUTENZIONE TIPICHE DEI MANTI NATURALI.




SOLÉO PLUS
Pag.4




GOLDECK
Pag.9



PATIO
Pag.14

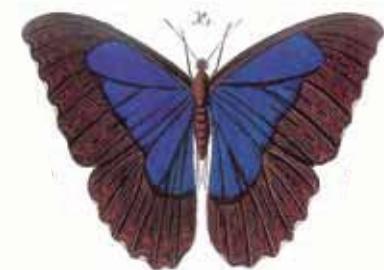

GREEN
Pag.18

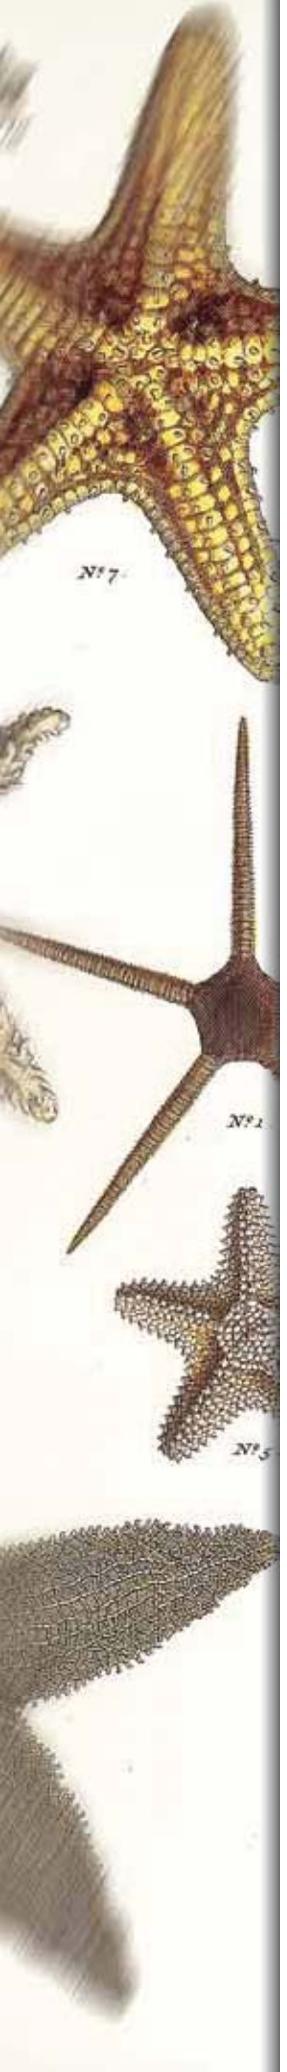

soléo

A LIFE IN THE SUN.

DEDICATO A CHI PUNTA AL DECKING PER ECCELLENZA: IL LISTONE IN TEAK INSTALLATO A CLIP.

SOLÉO PLUS È REALIZZATO IN TEAK PROVENIENTE DAL BRASILE E CERTIFICATO FSC® ED È IL PARADIGMA DELLA PAVIMENTAZIONE DA ESTERNO IN LEGNO: DAL MOMENTO CHE UNA PAVIMENTAZIONE PER ESTERNI È DESTINATA A SOPPORTARE LE INTEMPERIE, GLI SBALZI TERMICI E LE ALTRE CONDIZIONI CLIMATICHE, NON TUTTI I LEGNAMI SONO UGUALI.

IL TEAK È SICURAMENTE UNA TRA LE ESSENZE PIÙ INDICATE, IN QUANTO LA SUA DENSITÀ LO RENDE IMMARCESCIBILE E PIUTTOSTO STABILE DIMENSIONALMENTE.

VISTE LE SUE QUALITÀ, IL TEAK È DA SEMPRE CONSIDERATO UNA SCELTA D'ECCELLENZA PER I DECKING DA ESTERNO. IL LATO CONTROVERSO È L'ORIGINE DELLA MATERIA PRIMA: LA MAGGIOR PARTE PROVIENE DA ASIA E AFRICA, SPESSO DA FORESTE CHE ANDREBBERO PRESERVATE E NON SFRUTTATE, ATTRAVERSO COMMERCII E PERCORSI POCO CHIARI.

SOLÉO È FATTO AL 100% DI TEAK CERTIFICATO FSC®,

PROVENIENTE DALLA PIÙ GRANDE PIANTAGIONE PRIVATA AL MONDO, IN BRASILE, GESTITA IN MODO RESPONSABILE E SECONDO I CRITERI DI BUONA GESTIONE FORESTALE STABILITI DAL FOREST STEWARDSHIP COUNCIL®. LA MIGLIORE GARANZIA DI UNA SCELTA DI QUALITÀ, MA ANCHE AMICA DELL'AMBIENTE.

soléo


A LIFE IN THE SUN.

PLUS

LATO SCANALATO

LA TEXTURE RICCA, DAL COLORE MARRONE INTENSO CON STRIATURE BEN CONTRASTATE E DAL PROFILO SINUOSO, È IMMEDIATAMENTE RICONOSCIBILE. SOLÉO PLUS PUÒ ESSERE INSTALLATO SU ENTRAMBE LE FACCE, UNA DELLE QUALI È LISCIA, MENTRE L'OPPOSTA È SCANALATA: DUE STILI DIVERSI DI INTERPRETARE LA POSA A CORRERE E DUE DIVERSE ENFASI AL GIOCO CROMATICO OFFERTO DALLA VARIEGATA VENATURA DEL LEGNO.



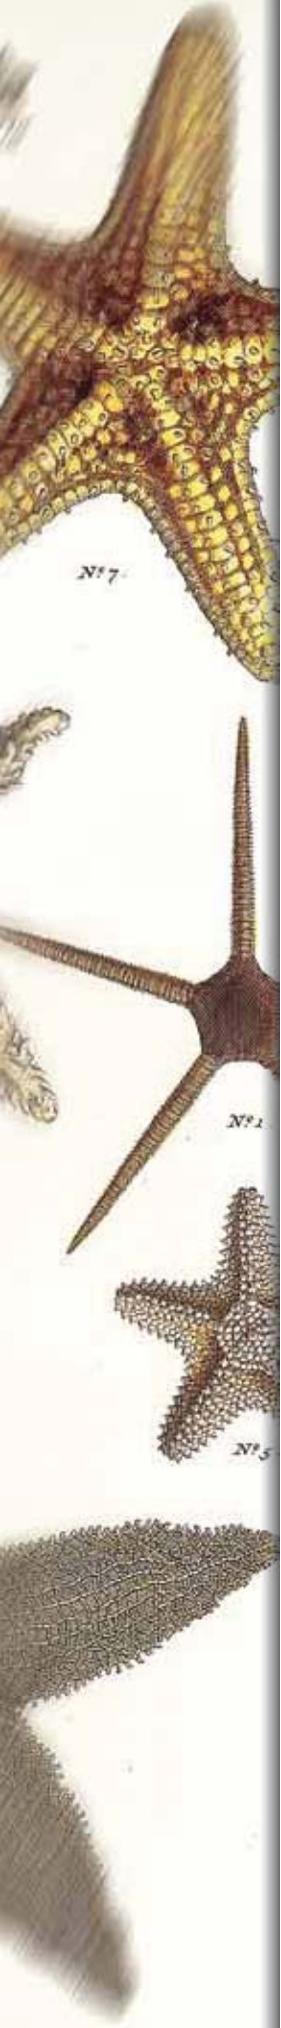

soléo
A LIFE IN THE SUN.
PLUS
LATO LISCIO



soléo
A LIFE IN THE SUN.
PLUS
LATO SCANALATO



LUNGH. DA 700 A 2100 MM
LARGH. 90 MM
SPESSORE 19 MM

IL LISTONE HA UNA
SCANALATURA SUL FIANCO,
PER L'INSTALLAZIONE
ATTRAVERSO CLIP INVISIBILI:
NESSUNA VITE E NESSUN FORO
A VISTA, CON UN RISULTATO
EFFICACE E ORDINATO DAL
PUNTO DI VISTA ESTETICO.
SOLÉO PLUS PUÒ ESSERE
POSATO UTILIZZANDO LA
AREA CLIP COMUNE A QUASI
TUTTI I DECKING AREA
PAVIMENTI: UN'OPZIONE
CHE SEMPLIFICA LA SCELTA
E RENDE PIÙ FACILE
L'INSTALLAZIONE.

PULIZIA E MANUTENZIONE:

IL TEAK NON RICHIEDE TRATTAMENTI PARTICOLARI PER LA CONSERVAZIONE E LA STABILITÀ STRUTTURALE DEL PAVIMENTO; TUTTAVIA, COME TUTTI I LEGNI, È UNA MATERIA NATURALE E, SE ESPOSTO ALLE INTEMPERIE SENZA PROTEZIONE, TENDERÀ A INGRIGIRE.

PER GARANTIRE LA MASSIMA PROTEZIONE DELLA SUPERFICIE DAGLI AGENTI ATMOSFERICI È NECESSARIA L'APPLICAZIONE DELL'OLIO WOCA A POSA ULTIMATA. IL PROGRAMMA DI PULIZIA E MANUTENZIONE WOCA PER LA CURA DEI DECKING PREVEDE UNA SERIE DI PRODOTTI SPECIFICI PER LE SUPERFICI ESPOSTE ALL'AMBIENTE ESTERNO:

UN VERO TRATTAMENTO DI BELLEZZA CONTRO SOLE, SBALZI TERMICI ED AGENTI ATMOSFERICI, PERFETTO ANCHE PER I PAVIMENTI SOLÉO. SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DEI PRODOTTI A POSA ULTIMATA E REGOLARMENTE IN PRIMAVERA ED AUTUNNO. MAGGIORI DETTAGLI A PAGINA 26.

DESCRIZIONE: SISTEMA DI PAVIMENTAZIONE PER ESTERNI IN LEGNO MASSICCIO DI TEAK CERTIFICATO FSC®, IN LISTONI PER L'INSTALLAZIONE ATTRAVERSO CLIP INVISIBILI.

COMPATTEZZA: PARI A 580-620 KG/MC. ELEMENTO IN MASSELLO CARATTERIZZATO DA ALTA DENSITÀ E DI SPESSORE ELEVATO, PARI A 19 MM, PER UNA MAGGIORE STABILITÀ.

RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI: OTTIMA. IL TEAK È UN LEGNO IMMARCESCIBILE E IN GRADO DI RESISTERE ALLE SOLLECITAZIONI CAUSATE DA TEMPERATURA E AGENTI ATMOSFERICI.

FORMATI: LUNGH. DA 700 A 2100 MM / LARGH. 90 MM.

SPESSORE: 19 MM.

CERTIFICAZIONI: FSC® / CE.

Goldeck®

IL LEGNO È UN ELEMENTO IN GRADO DI VALORIZZARE QUALUNQUE AMBIENTE. NON TUTTE LE ESSENZE, PERÒ, SONO ADATTE ALL'USO ESTERNO: L'ESPOSIZIONE AGLI AGENTI ATMOSFERICI PUÒ COMPROMETTERNE LA BELLEZZA E LA DURATA.

PER QUESTO GOLDECK È IL PAVIMENTO PER ESTERNI IN IPÉ, UN'ESSENZA TANTO APPAGANTE ALLA VISTA QUANTO RASSICURANTE SUL PIANO DELLA QUALITÀ;

L'IPÉ È CARATTERIZZATO DA ELEVATA RESISTENZA ALL'ATTACCO DI FUNGHI, INSETTI E TERMITI, STABILE E DUREVOLE ANCHE QUANDO ESPOSTO AGLI AGENTI ATMOSFERICI E AGLI SBALZI DI TEMPERATURA TIPICI DELL'AMBIENTE ESTERNO.

L'ESCLUSIVA BASE BREVETTATA IN POLIPROPILENE PERMETTE UNA POSA SEMPLICE E STABILE, MA CON LA SUA ALTEZZA DI 15 MM ASSICURA ANCHE UN PERFETTO DRENAGGIO DELL'ACQUA: GOLDECK DUNQUE, NON È SOLO ADATTO AD ARREDARE PATII E CORTILI, MA PERFETTO PER IMPREZIOSIRE ANCHE TERRAZZI E AREE PISCINA.

GOLDECK NILO

GOLDECK È UN PROGRAMMA MOLTO VERSATILE GRAZIE ALLA SUA STRUTTURA MODULARE, CHE NON RICHIEDE PARTICOLARI INTERVENTI PER L'INSTALLAZIONE.

IL FORMATO 300x300MM PRESENTA UNA BASE A INCASTRO ORIENTABILE LIBERAMENTE, PER CREARE COMPOSIZIONI E DISEGNI A SCELTA TRA LINEE AD EFFETTO CONTINUO, SCACCHI, RIQUADRI, CORNICI E MOTIVI GEOMETRICI RIPETIBILI ALL'INFINITO.

L'APPOSITO SISTEMA DI BORDI, ANCHE AD ANGOLO, PERMETTE INFINE DI DELIMITARE IN MODO ORDINATO LA ZONA PAVIMENTATA, COSÌ DA GARANTIRE UN INSERIMENTO ARMONIOSO E GRADEVOLE IN OGNI AMBIENTE.

SPESSE LA PARTE INTERESSANTE È QUELLA CHE NORMALMENTE NON SI VEDE: È IL CASO DEL SUPPORTO IN POLIPROPILENE SU CUI SI BASA IL PROGETTO GOLDECK. IL SUO DISEGNO È STUDIATO IN MODO DA PERMETTERE INFINITE COMBINAZIONI DI TAGLIO E ACCOSTAMENTO.

L'INNOVATIVO SISTEMA DI INCASTRO A "MASCHIO MOBILE", BREVETTATO, PREVEDE DEI GIUNTI SUPPLEMENTARI INSERITI DIRETTAMENTE NEL SUPPORTO STESSO E FACILMENTE STACCABILI QUALORA NECESSARI ALL'AGGANCIO DELLE QUADROTTE.



IL FASCINO DEL VERO LEGNO, CON LA PRATICITÀ DELLA QUADROTTA AUTOPOSANTE.

INSTALLAZIONE IMMEDIATA, STABILITÀ GARANTITA NEL TEMPO.

LA BASE IN POLIPROPILENE RESISTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI E AGLI SBALZI DI TEMPERATURA.

IL SISTEMA DI INCASTRO BREVETTATO A "MASCHIO MOBILE" PERMETTE DI ORIENTARE LE QUADROTTE IN TUTTE LE DIREZIONI PER CREARE COMPOSIZIONI E DISEGNI.

GOLDECK È REALIZZATO SOLO IN IPÉ BOLIVIANO CERTIFICATO CEFOR.

DESCRIZIONE: SISTEMA DI PAVIMENTAZIONE MODULARE PER ESTERNI IN LEGNO MASSICCIO DI IPÉ TABEBUIA, PREASSEMBLATO SU BASE A INCASTRO IN POLIPROPILENE AD ALTA RESISTENZA, PROVISTA DI BREVETTO EUROPEO.

COMPATTEZZA: ELEVATA, PARI A 850-950 KG/MC. ELEMENTO IN MASSELLO CARATTERIZZATO DA ALTA DENSITÀ E DI SPESSORE ELEVATO, PARI A 17 MM, PER UNA MAGGIORE STABILITÀ.

RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI: OTTIMA. LA BASE È CERTIFICATA PER SOPPORTARE VARIAZIONI DI TEMPERATURA TRA -30° E +70° SENZA ALTERARE LE PROPRIE CARATTERISTICHE.

RESISTENZA AI CARICHI STATICI: FINO A 3000 KG/M².

FORMATO: 300 MM X 300 MM.

SPESSORE: 32 MM TOTALI, DI CUI 15 MM DI SUPPORTO E 17 MM DI MASSELLO.

GARANZIA: 15 ANNI.


CARATTERISTICHE: LEGNO DI PROVENIENZA TERRITORIO DELLA BOLIVIA, DI TAGLIO E REPERIMENTO CERTIFICATO CEFOR DALLA SOVRINTENDENZA FORESTALE BOLIVIANA.

CERTIFICAZIONI: CEFOR / CE.

Goldeck®

QUADROTTE

(PRODOTTO PERSONALIZZATO PER
MOVE HOTEL, MOGLIANO VENETO)

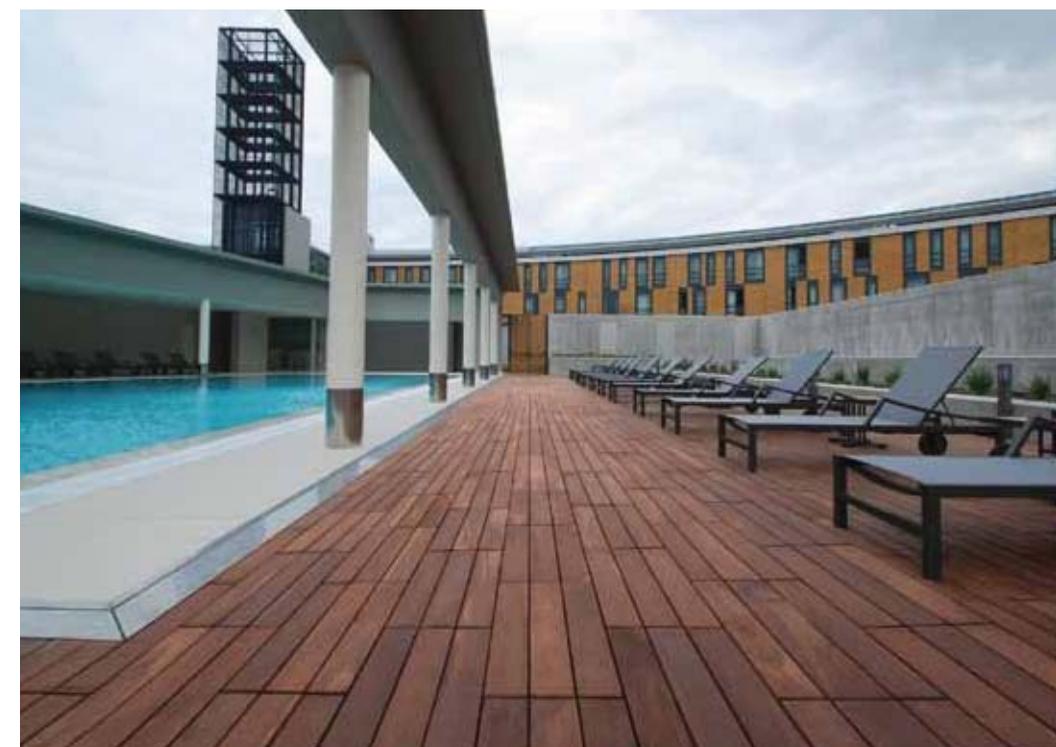

GOLDECK PLUS

COLORE CALDO E UNIFORME, DALLA PERSONALITÀ DISCRETA EPPURE DISTINTIVA: L'IPÉ SI PRESTA ANCHE ALLA PIÙ TIPICA DELLE APPLICAZIONI, IN MATERIA DI PAVIMENTI DA ESTERNO. ALLE PRATICHE QUADROTTI AUTOPOSANTI CON BASE IN PROPILENE SI AGGIUNGE L'INCONFONDIBILE FORMATO PLUS A DOGA SINGOLA, UN VERO CLASSICO SENZA TEMPO CHE SI ADATTA PERFETTAMENTE AD OGNI AMBIENTE.

LE DOGHE SONO LUNGHE DA 900 A 2100 MM, LA LARGHEZZA È DI 90 O 100 MM E LO SPESSORE DI 19 O 20 MM.

LA POSA È QUELLA TRADIZIONALE, TIPICA DEL "DECKING", CON FISSAGGIO TRAMITE CLIP AVVITATE SUI LISTELLI DI SUPPORTO.

GOLDECK PLUS È LAVORATO SECONDO STANDARD DI QUALITÀ GARANTITA. PER ASSICURARE LA MASSIMA PROTEZIONE DELLA SUPERFICIE DAGLI AGENTI ATMOSFERICI È NECESSARIA L'APPLICAZIONE DELL'OLIO WOCA A POSA ULTIMATA.



Goldeck®
PLUS

UNO STILE SENZA TEMPO, CHE CONQUISTA AL PRIMO SGUARDO.

LE DOGHE LUNGHE E SLANCIATE, POSATE A CORRERE, APPAGANO LA VISTA CON SOBRIA ELEGANZA.


IL LEGNO DI IPÉ HA UN COLORE RICCO, CALDO, UNIFORME. IL TRATTAMENTO A OLIO CONTRIBUISCE A MANTENERE IL COLORE INTATTO NEL TEMPO.

ANCHE GOLDECK PLUS, COME TUTTA LA FAMIGLIA GOLDECK, È REALIZZATO IN IPÉ BOLIVIANO CERTIFICATO CEFOR.

PULIZIA E MANUTENZIONE:

L'IPÉ NON RICHIEDE TRATTAMENTI PARTICOLARI PER LA CONSERVAZIONE E LA STABILITÀ STRUTTURALE DEL PAVIMENTO; TUTTAVIA, COME TUTTI I LEGNI, È UNA MATERIA NATURALE E, SE ESPOSTO ALLE INTEMPERIE SENZA PROTEZIONE, TENDERÀ A INGRIGIRE.

IL PROGRAMMA DI PULIZIA E MANUTENZIONE WOCA PER LA CURA DEI DECKING PREVEDE UNA SERIE DI PRODOTTI SPECIFICI PER LE SUPERFICI ESPOSTE ALL'AMBIENTE ESTERNO: UN VERO TRATTAMENTO DI BELLEZZA CONTRO SOLE, SBALZI TERMICI ED AGENTI ATMOSFERICI, PERFETTO ANCHE PER I PAVIMENTI GOLDECK. SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DEI PRODOTTI A POSA ULTIMATA E REGOLARMENTE IN PRIMAVERA ED AUTUNNO. MAGGIORI DETTAGLI A PAGINA 26.

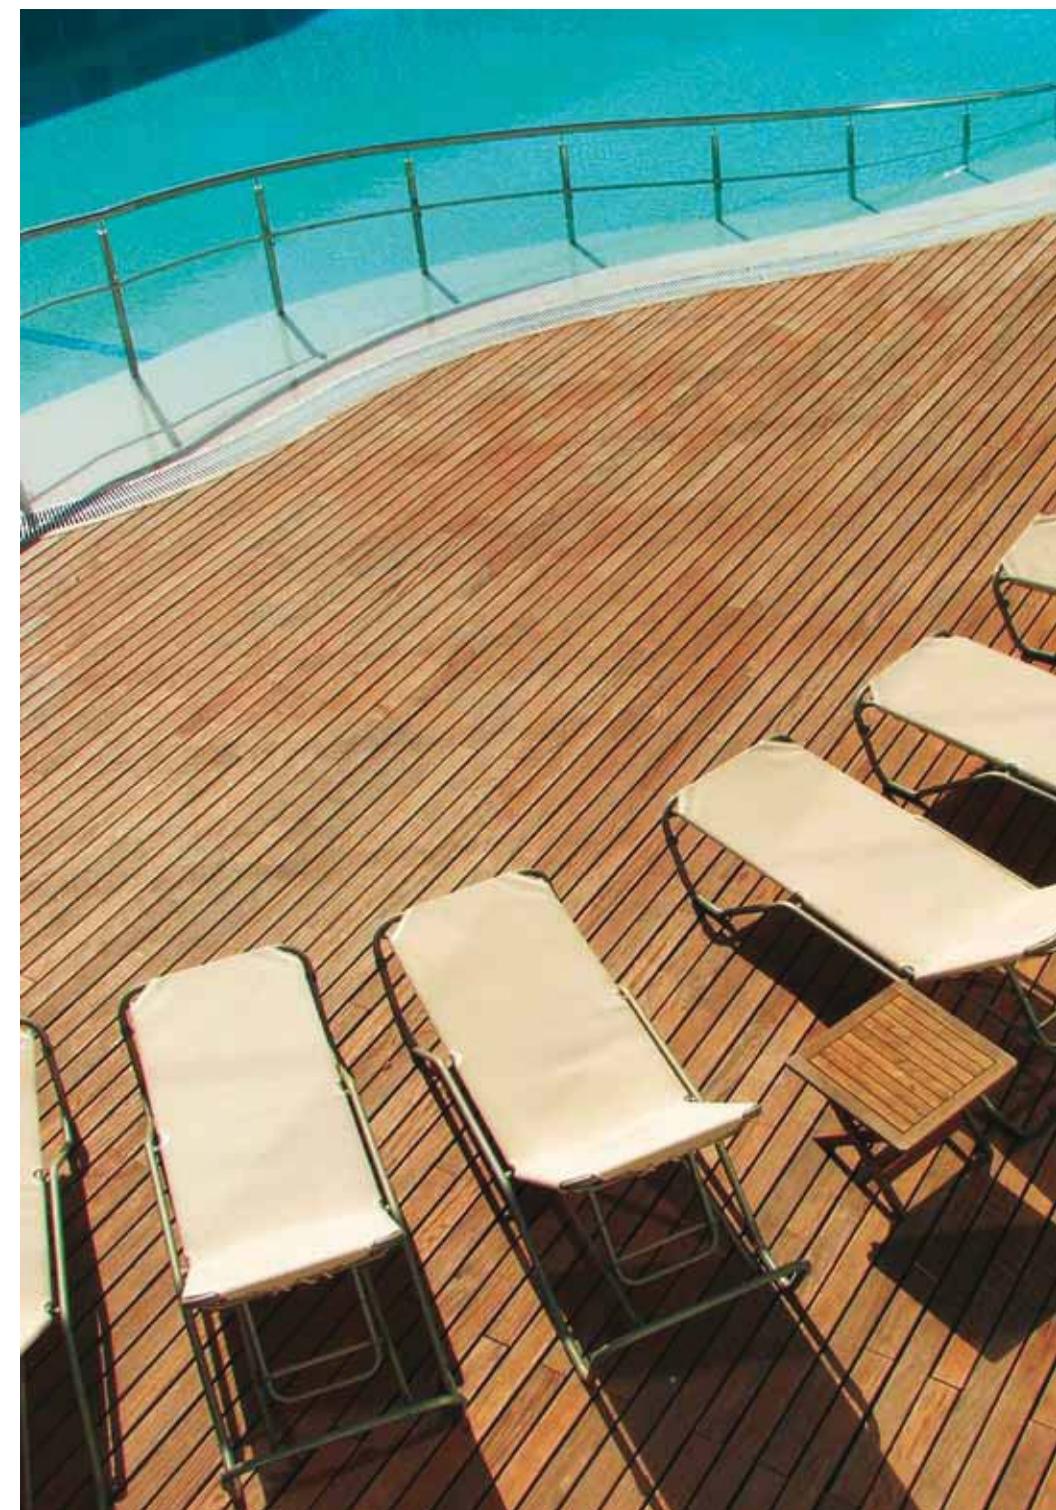

Patio

EcoDecking

UN PAVIMENTO DA ESTERNI BELLO, CONFORTEVOLE,
A MANUTENZIONE ZERO: FINALMENTE È POSSIBILE.

PATIO ECODECKING È REALIZZATO CON UNA
MESCOLA DI FIBRA VEGETALE E RESINE SINTETICHE
ED È CERTIFICATO FSC®.

NELLO SPECIFICO, PATIO CONTIENE LA PIÙ
ECOLOGICA TRA LE FIBRE VEGETALI: IL BAMBUS, CHE
NON È UN ALBERO MA UNA PIANTA INFESTANTE AD
ALTISSIMO TASSO DI CRESCITA.

**NESSUN ALBERO VIENE ABBATTUTO
PER PRODURRE
PATIO ECODECKING!**

IL PROFILO ESCLUSIVO CON CAVITÀ A SEZIONE
TONDA È MOLTO PIÙ LEGGERO RISPETTO A QUELLO
PIENO, MA ANCHE PIÙ RESISTENTE AI CARICHI
RISPETTO AL CAVO A SEZIONE QUADRATA.

IL LISTONE HA UNA SCANALATURA SUL FIANCO,

PER L'INSTALLAZIONE ATTRAVERSO CLIP INVISIBILI:
NESSUNA VITE E NESSUN FORO A VISTA, CON UN RISULTATO
EFFICACE E ORDINATO DAL PUNTO DI VISTA ESTETICO.
PATIO PUÒ ESSERE POSATO UTILIZZANDO LA AREA CLIP
COMUNE A QUASI TUTTI I DECKING AREA PAVIMENTI:
UN'OPZIONE CHE SEMPLIFICA LA SCELTA E RENDE PIÙ
FACILE L'INSTALLAZIONE.

LA MANUTENZIONE È PRESSOCHÈ NULLA: PATIO
ECODECKING NON RICHIEDE VERNICIATURA/OLIATURA,
NON SERVE CARTEGGIARE. SI PULISCE CON L'IDROPULITRICE
O UNA SPAZZOLA. IN CASO DI SEGNI PROFONDI O DI
MACCHIE/BRUCIATURE, SI POSSONO CANCELLARE
ABRADENDO LEGGERMENTE LA SUPERFICIE CON UNA
PAGLIETTA O UNA SPAZZOLA DURA.



ALLA VISTA E AL TATTO È DEL TUTTO SIMILE AL LEGNO.

- _DUREVOLE E ROBUSTO PERCHÉ AD ALTA DENSITÀ.
- _ELEVATA STABILITÀ DEL COLORE E RESISTENZA AI RAGGI UV.
- _FACILE DA INSTALLARE GRAZIE AL SISTEMA A CLIP.
- _NON RICHIEDE COLLA NÉ VERNICIATURE, MANUTENZIONE MINIMA.
- _MATERIE PRIME 100% RICICLATE, ECOLOGICHE, SENZA ALBERI ABBATTUTI.
- _PERFETTO PER CAMMINARCI A PIEDI NUDI, ANTISCIVOLO, NON SCRICCHIOLA.
- _RESISTE EGREGIAMENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI E AGLI SBALZI DI TEMPERATURA.

DESCRIZIONE: SISTEMA DI PAVIMENTAZIONE PER ESTERNI IN COMPOSITO DI RESINE SINTETICHE E FIBRA DI BAMBUS, IN DOGHE PER L'ASSEMBLAGGIO CON CLIP SU MAGATELLO.

COMPOSIZIONE: 60% FIBRA DI BAMBUS, 30% HDPE (POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ), 10% ADDITIVI (ANTI-UV, ANTIOSSIDANTI, STABILIZZANTI, FUNGICIDI).

RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI: OTTIMA. PUÒ SOPPORTARE VARIAZIONI DI TEMPERATURA TRA -40° E +60° SENZA ALTERARE LE PROPRIE CARATTERISTICHE.

FORMATO: 150x2200MM.

SPESSORE: 23MM.

FINITURA: SPAZZOLATA ANTISDRUCCIOLO. UTILIZZABILE SIA SUL LATO LISCIO CHE SU QUELLO OPPOSTO, SCANALATO.

CERTIFICAZIONI: ISO:9001 / ISO:14001 / FSC® / CE / REACH/E1.



Patio

EcoDecking





Green

**CAMMINARE SU UN PRATO VERDE,
SEMPRE PERFETTAMENTE IN ORDINE,
OGGI È POSSIBILE ANCHE NEI
LUOGHI PIÙ IMPENSATI:**

LA SERIE GREEN TRASFORMA GLI SPAZI ESTERNI REGALANDO IL FASCINO DI UN MANTO ERBOSO BELLO E CONFORTEVOLE, SENZA RICHIEDERE LA FATICOSA MANUTENZIONE DI UN PRATO ALL'INGLESE. PREPARARE IL TERRENO, SEMINARE E IRRIGARE COSTANTEMENTE, TAGLIARE PERIODICAMENTE L'ERBA E CONCIMARE REGOLARMENTE: CON LA SERIE GREEN AREA PAVIMENTI QUESTE OPERAZIONI SONO SOLO UN RICORDO. PICNIC, GARDEN E PARK SONO TRE QUALITÀ DI MANTO DALL'ASPETTO INCREDIBILMENTE REALISTICO, ADATTE A TUTTI GLI SPAZI APERTI, SUBITO PRONTE A TINGERE DI VERDE IL TEMPO LIBERO.

LA SERIE GREEN È ANCHE IL GIUSTO COMPLEMENTO PER LE AREE PERIMETRALI E COMPLEMENTARI A TUTTI I DECKING DA ESTERNO DELLA GAMMA AREA PAVIMENTI: L'OPZIONE INTELLIGENTE PER RIFINIRE GLI SPAZI ESTERNI IN BREVISSIMO TEMPO, CON UN RISULTATO ESTETICO SEMPRE GRADEVOLE E CON MINIME ESIGENZE DI MANUTENZIONE.



PARK			Peso Totale: 2.958 gr/m ² Spessore: 36 mm Altezza: 2/4 ml Lunghezza: 25 ml ca. Punti m ² : 16.800		
GARDEN			Peso Totale: 1.110 gr/m ² Spessore: 7 mm Altezza: 2/4 ml Lunghezza: 25 ml Punti m ² : 85.050		
PICNIC			Peso Totale: 935 gr/m ² Spessore: 6 mm Altezza: 2/4 ml Lunghezza: 25 ml Punti m ² : 100.800		
CORTE	 825	 623	Peso Totale: 1.500 gr/m ² Spessore: 15 mm Dim. rotolo: 2x20 ml Composizione fibra: 100% PP Sottofondo: Latex con peduncoli Resistenza alla luce: Scala 5		
CAMPO	 825	 623	 316	 965	Peso Totale: 1.070 gr/m ² Spessore: 10 mm Dim. rotolo: 2x35 ml Composizione fibra: 100% PP Sottofondo: Latex con peduncoli Resistenza alla luce: Scala 5

GLI ACCESSORI



AREA CLIP IN ACCIAIO, COMUNE AI DECKING SOLÉO PLUS E PATIO.



CLIP IN POLIPROPILENE, GOLDECK.



CLIP IN PVC, PATIO.



PROFILO COPRIFUGA IN GOMMA, PER TUTTI I DECKING AREA PAVIMENTI.
DIM. 11,5x12,6x4 MM



PROFILO DI CHIUSURA IN TEAK, SOLÉO.
DIM. 1500x34x19 MM



PROFILO RIDUTTORE IN IPÈ OLIATO, GOLDECK.
DIM. 600x90x32 MM



ANGOLO IN IPÈ OLIATO, GOLDECK.
DIM. 600x90x32 MM



MAGATELLO IN ABETE TRATTATO,
PER SOLÉO PLUS E GOLDECK PLUS.
DIM. 2000x40x30 MM / DIM. 2000x60x40 MM



MAGATELLO GRIGIO, PATIO.
DIM. 2200x60x40 MM



MAGATELLO GRIGIO, PATIO.
DIM. 2200x40x24 MM




ANGOLO GRIGIO/TERRA, PATIO.
DIM. 2200x60x40 MM



PROFILO DRITTO GRIGIO/TERRA, PATIO.
DIM. 2200x60x10 MM

SISTEMA DI PULIZIA E MANUTENZIONE LEGNI DA ESTERNO

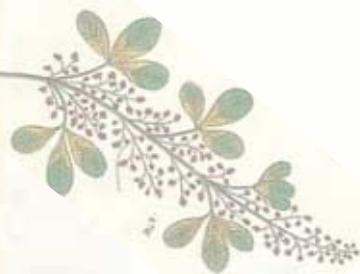

CHI SCEGLIE UN DECKING IN LEGNO O BAMBUS FA UNA SCELTA PRECISA:

DESIDERA UNA SUPERFICIE CONFORTEVOLE, BELLA, DAL FASCINO NATURALE.

TUTTAVIA È IMPORTANTE RICORDARE CHE IL LEGNO E LE FIBRE VEGETALI, IN QUANTO TALI, SONO INEVITABILMENTE SOGGETTE A UN CERTO STRESS SE SOTTOPOSTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI:

I CICLI GIORNO/NOTTE, LE INTEMPERIE E IL SUSSEGUIRSI DELLE STAGIONI PROVOCANO

SBALZI NOTEVOLI DI TEMPERATURA E UMIDITÀ, CON RIFLESSI IMPORTANTI

SULLA MATURAZIONE DELLE MATERIE PRIME NATURALI.

È QUINDI APPROPRIATO CONSIDERARE DEL TUTTO NORMALE E POSSIBILE IL FENOMENO DELLA CAVILLATURA, IN ALCUN MODO ASCRIBIBILE A DIFETTOSITÀ NELLA SELEZIONE DELLA MATERIA PRIMA; ANCHE LA TORSIONE, SIA LONGITUDINALE CHE TRASVERSALE, È IL RISULTATO DEI CONTINUI ADATTAMENTI DELLE FIBRE LEGNOSE ALL'UMIDITÀ E ALLA TEMPERATURA AMBIENTALE, PERTANTO L'OCCASIONALE MANIFESTARSI DI QUESTO FENOMENO È TOLLERABILE.

IL COLORE, INFINE: NORMALMENTE, TUTTI I LEGNI DA ESTERNO TENDONO A INGRIGIRE COL TEMPO. IL TRATTAMENTO CON GLI OLI SPECIFICI DEL SISTEMA WOCA, A BASE NATURALE E PRIVI DI VOC, PROTEGGONO IL LEGNO NON SOLO DAL PUNTO DI VISTA MECCANICO, IN QUANTO AIUTANO A LIMITARE L'INFLUENZA DELL'UMIDITÀ SULLE FIBRE, MA AIUTANO A MANTENERE VIVO E INTENSO IL COLORE TIPICO DEI LEGNI DA ESTERNO, RIVELANDOSI ADATTI ANCHE ALLA MANUTENZIONE DEI DECKING IN BAMBUS.

PER UN RISULTATO PERFETTO NEL TEMPO SI CONSIGLIA L'APPLICAZIONE DUE VOLTE L'ANNO.



OLIO PER ESTERNI
(BASE ACQUA)
COLORE NATURALE

PER PEDANE IN LEGNO MASSELLO,
PONTI NAVALI, PONTILI, ECC.



OLIO PER ESTERNI
(BASE ACQUA)
COLORE REDBROWN

PER PEDANE IN LEGNO MASSELLO,
PONTI NAVALI, PONTILI, ECC.



OLIO PER ESTERNI
(BASE ACQUA)
COLORE TEAK

PER PEDANE IN LEGNO MASSELLO,
PONTI NAVALI, PONTILI, ECC.



PULITORE PER
ESTERNI

DETERGENTE PER LEGNI DA ESTERNO



PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
WWW.AREAPAVIMENTI.IT



CONCEPT - GRAPHIC DESIGN
area pavimenti

PHOTO
primastudio

COPY
fabio ardito

PRINTING
grafiche manzanesi

MADE AND PRINTED IN ITALY

Le immagini, i colori e le caratteristiche tecniche possono essere variate senza alcun obbligo di preavviso.
Le immagini contenute nel presente catalogo sono puramente indicative. Il marchio è di proprietà della ditta Area Pavimenti S.p.A., qualsiasi uso non autorizzato dello stesso potrà essere perseguito legalmente.
Qualsiasi riproduzione totale o parziale del presente catalogo senza preventiva autorizzazione scritta della ditta non è consentita. Qualsiasi diritto sarà tutelato legalmente.

Images, colours and technical characteristics are subject to change without any obligation to give prior notice. The images contained in this catalogue are purely indicative.
The trademark belongs to the company Area Pavimenti S.p.A. In the event of any unauthorised use of this trademark, legal action may be taken.
Any reproduction of either all or part of this catalogue without prior written authorization from the company is prohibited. All rights will be legally protected.

Campione promozionale gratuito non destinato alla vendita.
Escluso iva art. 2 comma 3 lettera C DPR 633/72.
Esonerato da bolla di accompagnamento art. 4 punto 6 DPR 627/78.

LOCUPLETISSIMI
RERUM
NATURALIUM
THESAURI
ACCURATA ET
DESCRPTIO,
ICONIBUS ARTIFICIOSISSIMIS
EXPRESSIO,
PER
UNIVERSAM PHYSICES HISTORIAM.
OPUS,
CUI, IN HOC RERUM GENERE, NULLUM PAR EXSTITIT.
EX TOTO TERRARUM ORBE COLLEGIT,
DIGESSIT, DESCRIPSIT, ET DEPINGENDUM CURAVIT
ALBERTUS SEBA,
ET ZELA OOSTFRISIUS,
ACADEMIÆ CÆSARÆ LEOPOLDINO CAROLINÆ NATURÆ CURIOSORUM
COLLEGA XENOCRATES DICTUS; SOCIETATIS REGIÆ ANGLICANÆ,
ET INSTITUTI BONONIENSIS, SODALIS.
TOMUS I

cod. 19719301 - 19719302 (omega)

IL GIARDINO DELLE MERAVIGLIE



I-33100 UDINE, ITALIA
Z.I.U. VIA LINUSSIO, 52
UDINE - T 0432 522727
MILANO - T 02 67382734
www.areapavimenti.it

UNA SCELTA DI BASE